


100C42.2 (22-CE2) Pompe submersible d'égout 4"

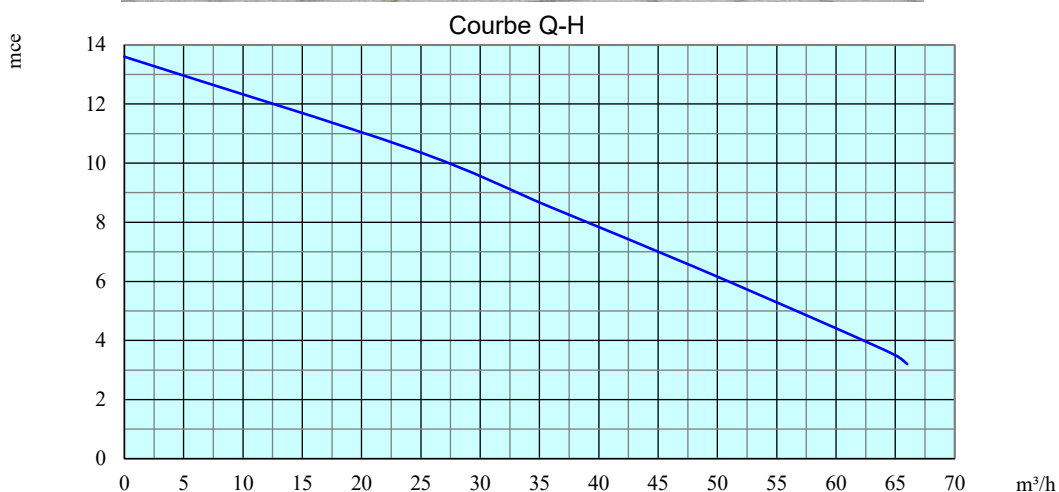

Type	: Tsurumi, 100C42.2
Applications	: liquides fortement pollués, eaux de décharge et liquide contenant des déchets, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 2,88 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 5,0 A
Passage libre	: 44 mm
Poids	: 68 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 616 mm
Diamètre	: Ø 594 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: grand passage libre roue ouverte monocanal avec dilacératrice
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle