


15-TRN2 Dompelbeluchter

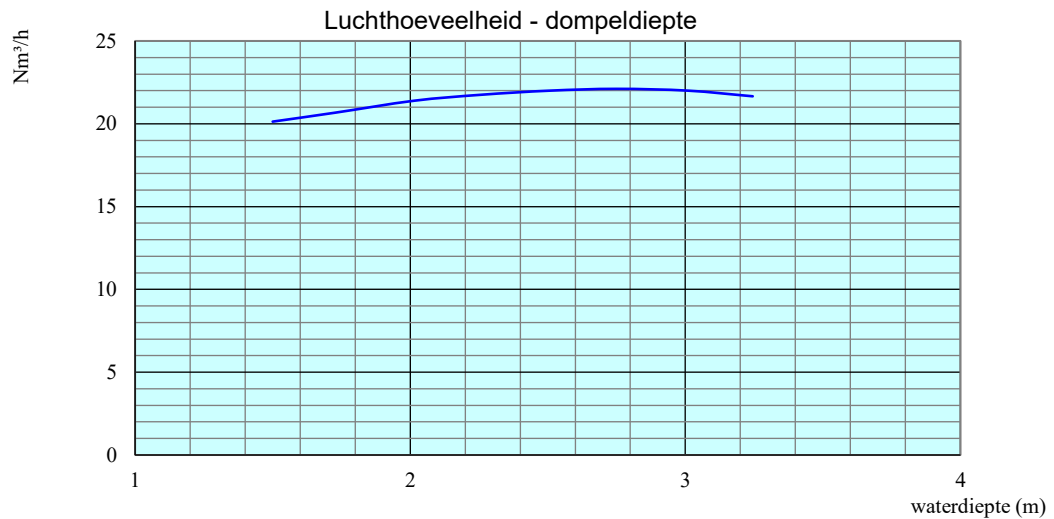

Type	: Tsurumi, 15-TRN2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,88 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,6 A
Gewicht	: 84 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 700 mm
Diameter	: Ø 420 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 1¼" (inwendige gasdraad)
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: gemonteerd op beluchervoet, hijsketting 10 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, stekker 16A 5P geluidsdemper met regelkraan