


150-TR2 Dompelbeluchter

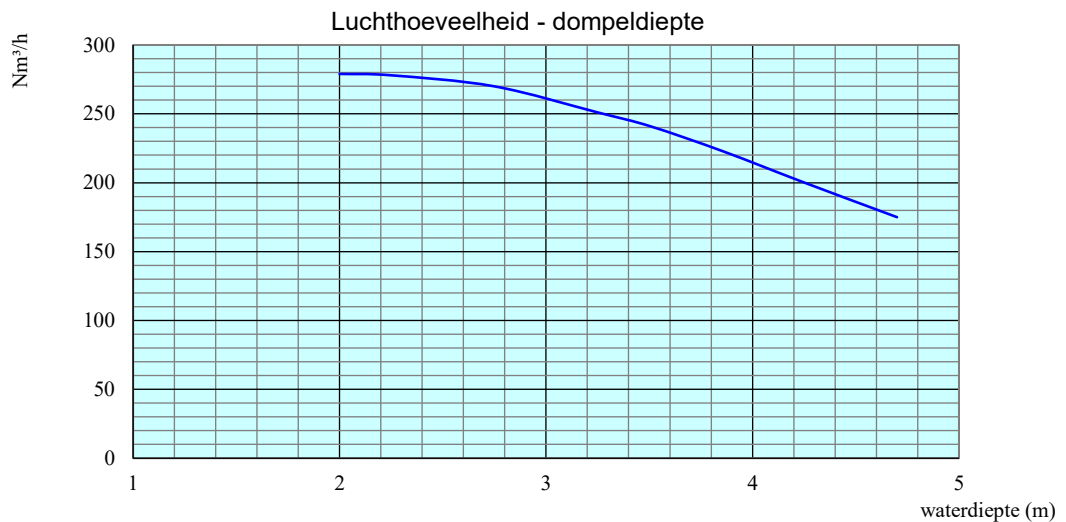

Type	: Tsurumi, 150-TR2
Toepassingen	: beluchten en mengen van geactiveerd slib
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 18,2 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 30 A
Gewicht	: 324 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 1.155 mm
Diameter	: Ø 700 mm
Aansluitingen	: luchtinlaat voorzien van schroefdraadflens 3" (inwendige gasdraad)
Bijzonderheden	: goede menging, zelfs op diepte geen nevelontwikkeling noch schuim eenvoudige montage en onderhoud
Voorzieningen	: gemonteerd op beluchtervoet, hijsketting 20 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, stekker 63A 5P geluïdsdemper met regelkraan