


50C2.75 (8-CE2)

Pompe d'égout submersible 2"



Courbe Q-H

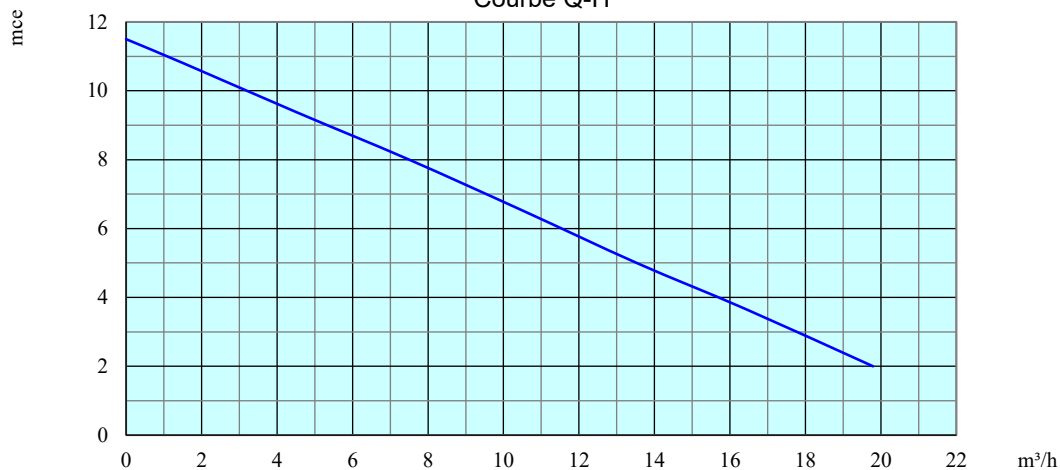

Type	: Tsurumi, 50C2.75
Applications	: liquides fortement pollués, eaux de décharge et liquide contenant des déchets, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 1,1 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 2,1 A
Passage libre	: 21 mm
Poids	: 24 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 412 mm
Diamètre	: Ø 405 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: grand passage libre roue ouverte monocanal dilacératrice
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique Fiche CEE 16A 5p mâle