


50KTX21.5 (KT15-BX2)

Pompe submersible anti-déflagrante 3"



Courbe Q-H

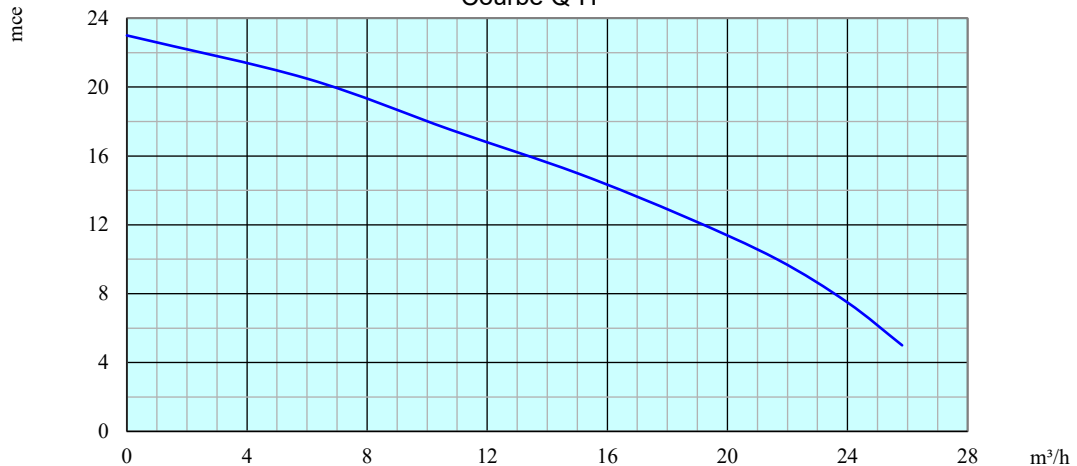

Type	: Tsurumi, 50KTX21.5, Eex d IIB T4
Applications	: industrie, zones à risque de déflagration , ... (eau légèrement boueuse)
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 2,16 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 3,5 A
Passage libre	: 8,5 mm
Poids	: 55 kg (câble électrique et boîtier de commande non-compris)
Hauteur	: 652 mm
Diamètre	: Ø 300 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: certifié Cenelec pompe submersible de chantier, résistante à l'usure, roue à aubes en fonte
Équipement	: câble électrique l = 10 ou 20 m boîtier de commande Ex II 2 G Eex dII BT6, pourvu de 2 flotteurs Ex I = 20 m, Ex II 1G EEx ia II C T6 fiche A.T.X. 16A 5p mâle Ex II 2G Eex de II C T6