


## 50U2.75 (U2-8T) Pompe d'égout submersible 2"



Courbe Q-H

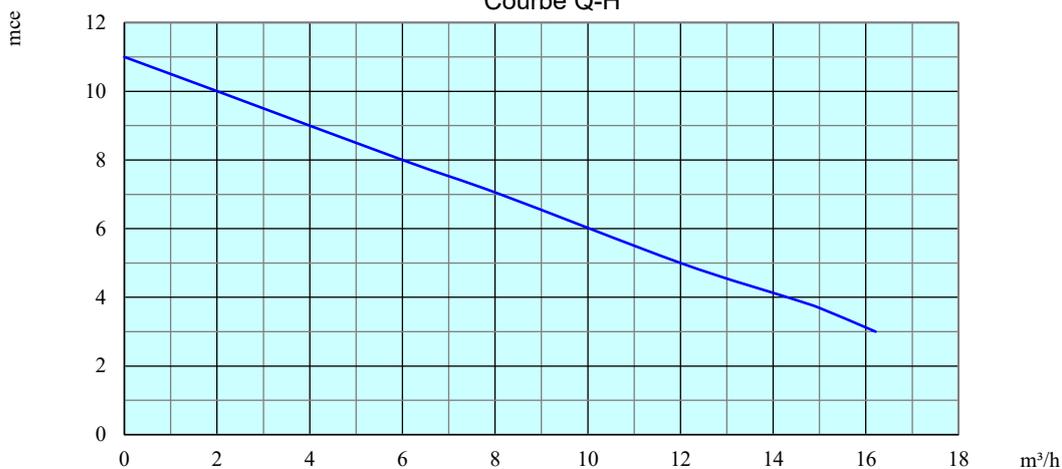

Type	: Tsurumi, 50U2.75
Applications	: eaux usées, eaux de décharge, eaux boueuses, eaux d'égouts, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 1,1 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 2,1 A
Passage libre	: 35 mm
Poids	: 22,7 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 393 mm
Diamètre	: Ø 249 mm
Raccordement	: côté refoulement :raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: grand passage libre roue vortex
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle