


## 50UT2.4S

### Pompe d'égout submersible 2"

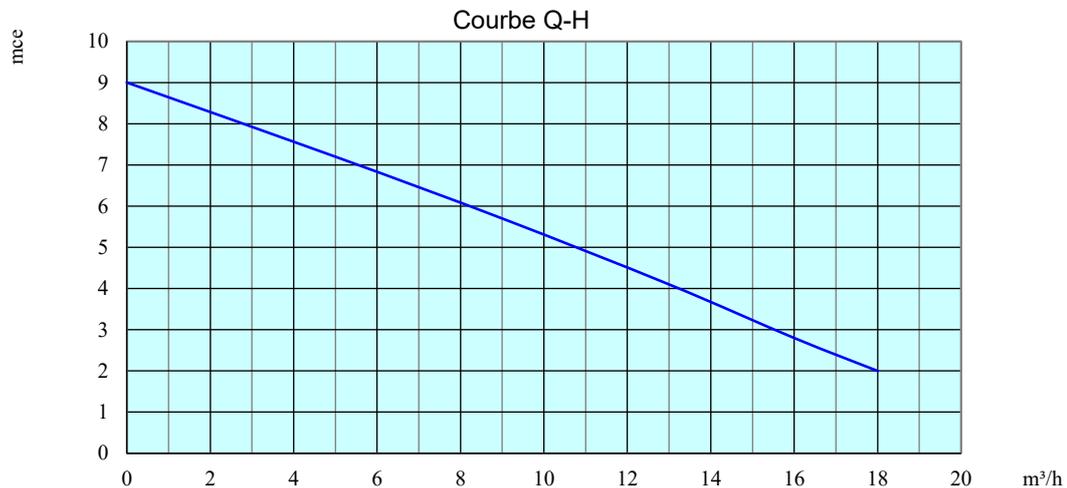

Type	: Tsurumi, 50UT2.4S
Applications	: eaux usées, eaux de décharge, eaux boueuses, eaux d'égouts, ...
Moteur	: 1 x 230 V, 50 Hz
Puissance P1	: 0,65 kW à 2.705 tr/min
Courant nominal	: 2,8 A
Passage libre	: 35 mm Ø
Poids	: 14 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 350 mm
Diamètre	: Ø 242 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: grand passage libre roue vortex
Équipement	: 10m câble électrique fiche mâle 10/16A