


80B21.5 (15-BE2)

Pompe d'égout submersible 3"



Courbe Q-H

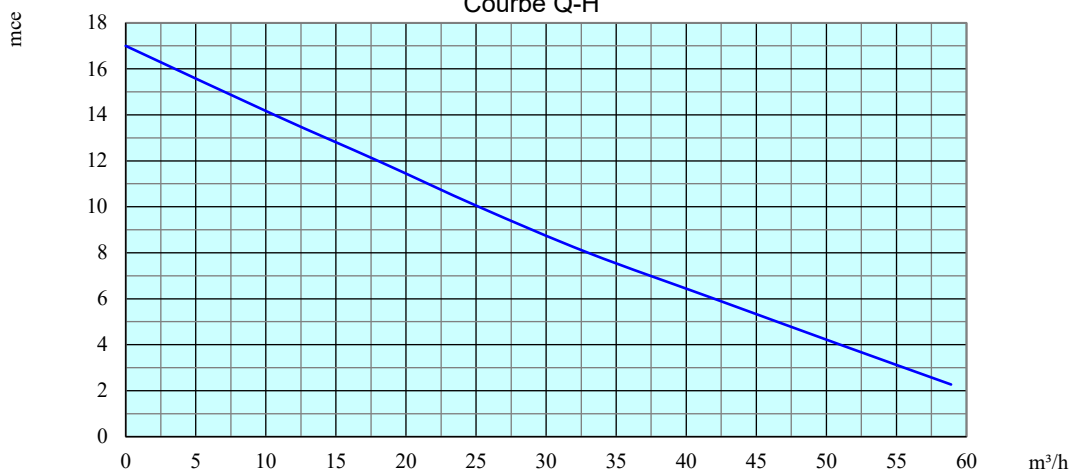

Type	: Tsurumi, 80B21.5
Applications	: liquides fortement pollués, eaux de décharge et liquide contenant des déchets, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 1,88 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 3,9 A
Passage libre	: 40 mm
Poids	: 38 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 483 mm
Diamètre	: Ø 446 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: grand passage libre roue ouverte monocanal
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle