


80CH-SS

Diesel gedreven pompgroep 6", hoge druk

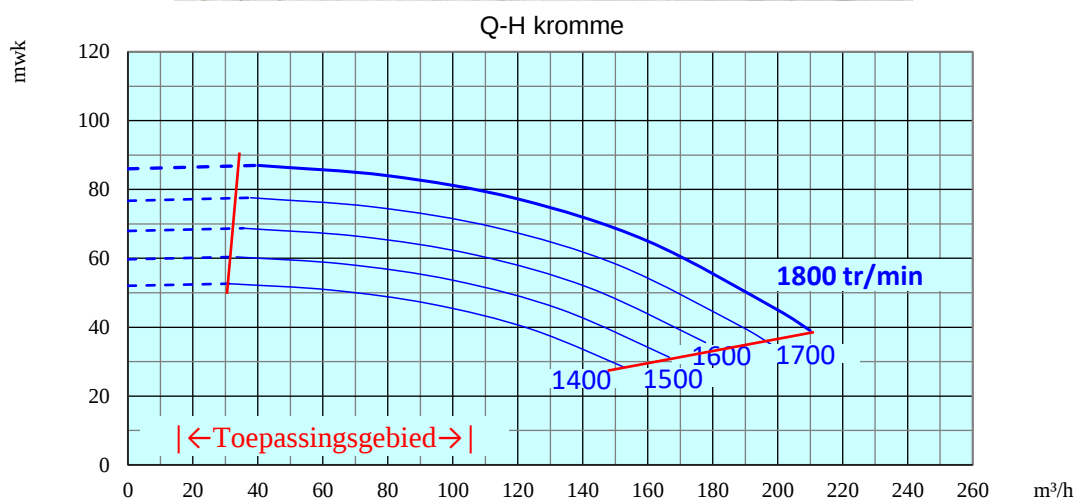

Type	: Pioneer PP63C17L2-E0311 (waaier Ø395)
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver en chemisch verontreinigd water (zuren), ...
Motor	: JCB 444TC viercilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 61 kW max. motorvermogen bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: 19 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 2.500 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 430 liter
Brandstofverbruik	: 18 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 23 u bij vollast
L x B x H	: 2.600 x 1.200 x 1.700 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk, RVS perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16 RVS incl. schuifafsluiter DN80 PN16
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt, droog zelfaanzuigend, kan droogdraaien pompgedeelte in RVS ASTM A744 CD4MCu, elastomeren pomp in Viton
Voorzieningen	: toerentalregeling, vonkenvanger, chalywnklep, massaschakelaar niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift