


80SFQ211

pompe submersible en acier inoxydable 3"

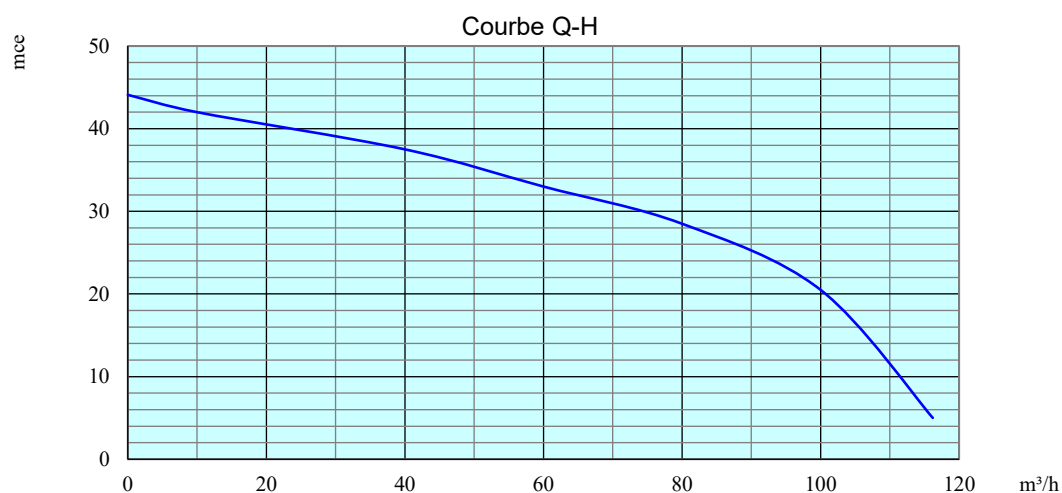

Type	: Tsurumi, 80SFQ211
Applications	: industrie, eaux chargées de polluants chimiques, produits lessiviels,...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 12,6 kW à 2.935 tr/min
Courant nominal	: 21 A
Passage libre	: 30 mm
Poids	: 143 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 892 mm
Diamètre	: Ø 635 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle inox
Particularités	: grand passage libre corps de pompe, roue à aubes et couvercle d'aspiration en inox 316
Equipement	: câble électrique l = 10m armoie de commande marche-0-auto (2 flotteurs lg = 10m) convenant pour utilisation sur chantier fiche 32A 5p