


80U2.75 (U-80-8) Pompe d'égout submersible 3"



Courbe Q-H

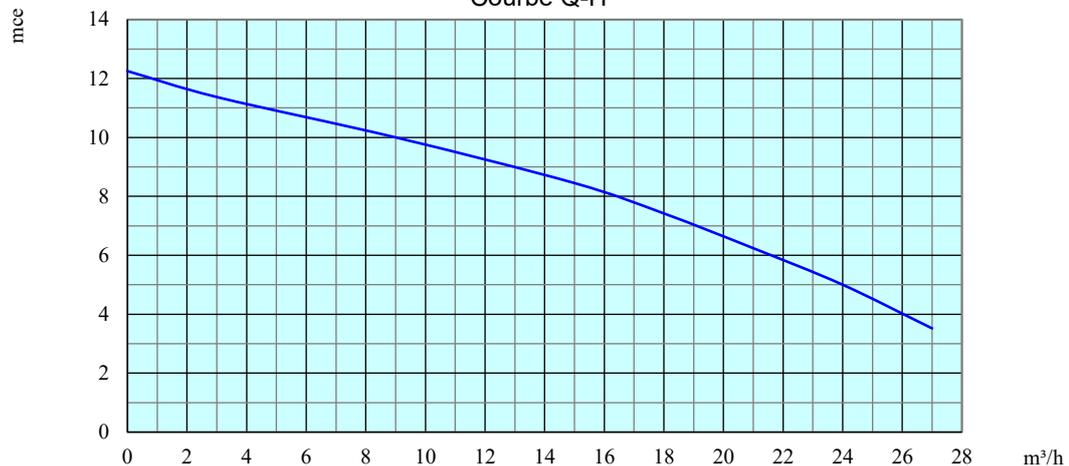

Type	: Tsurumi, 80U2.75
Applications	: eaux usées, eaux de décharge, eaux boueuses, eaux d'égouts
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 1,1 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 2,1 A
Passage libre	: 46 mm
Poids	: 28,5 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 419 mm
Diamètre	: Ø 383 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: grand passage libre roue vortex
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A5p mâle