


# BQY150M

## Diesel gedreven pompgroep 6", geluidgedempt



Q-H curve

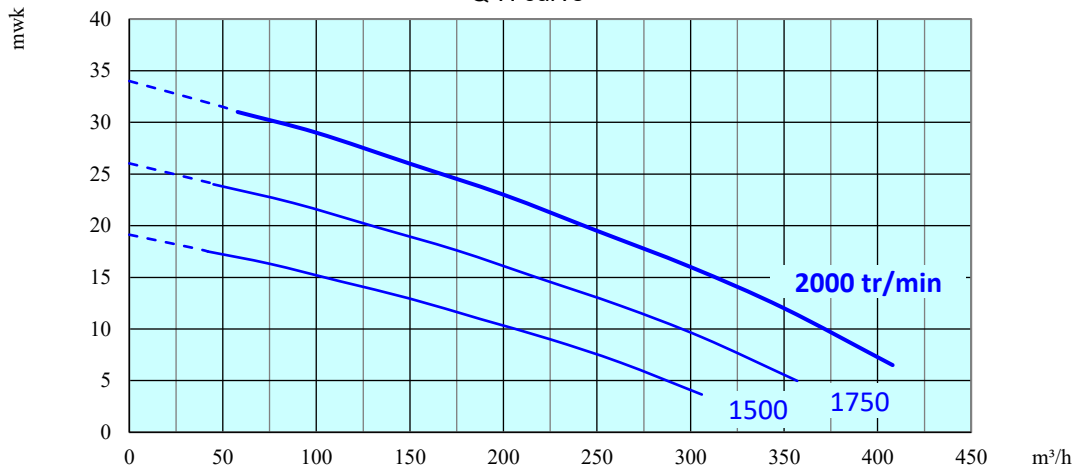

Type	: SPP Pumps, BQY150M
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Yanmar stage III watergekoelde dieselmotor type 4TNV88
Vermogen	: 28 kW motorvermogen bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 65 x 80 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 2.150 kg
Tankinhoud	: 325 liter
Brandstofverbruik	: 6,1 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 50 u ( bij vollast )
L x B x H	: 2.326 x 1.244 x 1.740 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Triflex-snelkoppeling 8" mannelijk perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt 69 dB op 7 m droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, noodstop, batterijschakelaar, vlotters voor automatische werking stekker aansluiting voor LEL-detectie, vonkenvanger drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift