


BS-154 EX

Pompe 6" à moteur électrique anti-déflagrant



Courbe Q-H

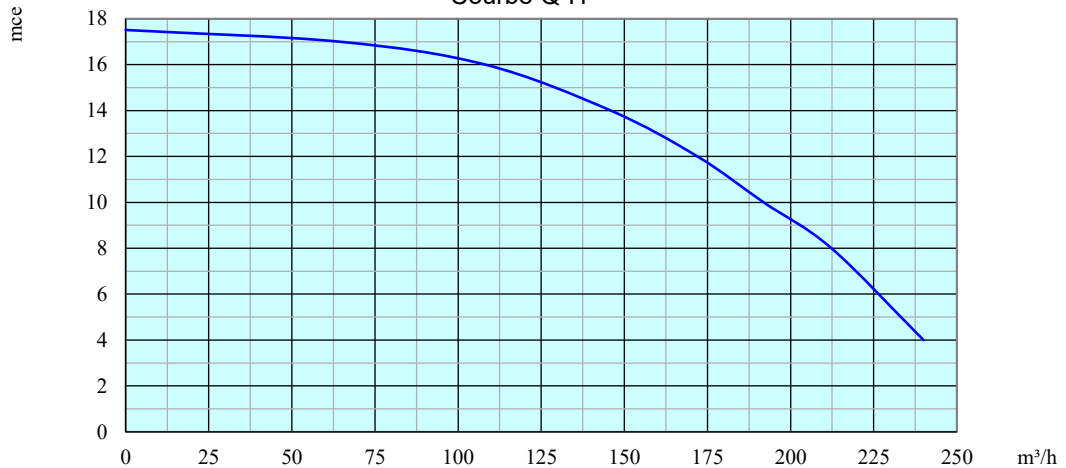

Type	: Eisele BS-154 EX
Applications	: drainage, eau d'égout, boues, bentonite, vase, ...
Moteur	: 3 x 400V, 50 Hz, Ex II 2G Ex dII BT4
Puissance P1	: 15 kW à 1.455 tr/min
Courant nominal	: 28,4 A
Passage libre	: 35 mm
Poids	: 750 kg
Dimensions	: 2.540 x 900 x 1.575 mm
Raccordement	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: auto-amorçant jusqu'à 7m ce (colonne d'eau), même à sec peut tourner à sec indéfiniment grand passage libre
Équipement	: dispositif pour fourches d'élévateur, œillet central de levage armoires de commande Ex avec protection thermo-magnétique, marche-arrêt, Ex II 2G EEx d [ia] IIB T6, câble électrique l = 20 m, fiche A.T.X. 32A 5p Ex II 2G Ex ed IIC T6 monté avec 1 flotteur de commande Ex l=20m Ex II 2G Ex ia IIB T5