


DERBY EX 75

Pompe submersible anti-déflagrante 2"

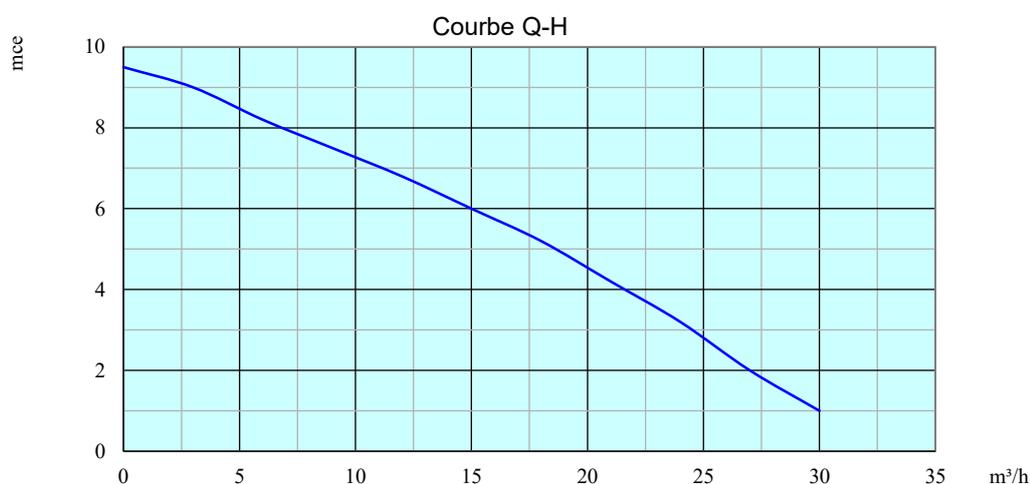

Type	: OFT, DERBY EX 75
Applications	: eaux industrielles usées, polluées, ... : zones à risque de déflagration
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz, II 2G Ex eb h mb ob IIC T5 Gb
Puissance P1	: 0,55 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 1,7A
Passage libre	: Ø 10 mm
Poids	: 16,7 kg (pompe sans câble et protection moteur)
Hauteur	: 445 mm
Diamètre	: Ø 230 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: roue à aubes en fonte
Equipement	: 10 m câble d'alimentation entre pompe et protection moteur, 2 m câble entre protection moteur et fiche protection moteur Ex II 2G Ex d e IIC T6 fiche A.T.X. 16A 5P 400 V/50 Hz Ex II 2 G Eex ed IIC T6