


## EL35B

### Pompe submersible de dragage 4"



Courbe Q-H

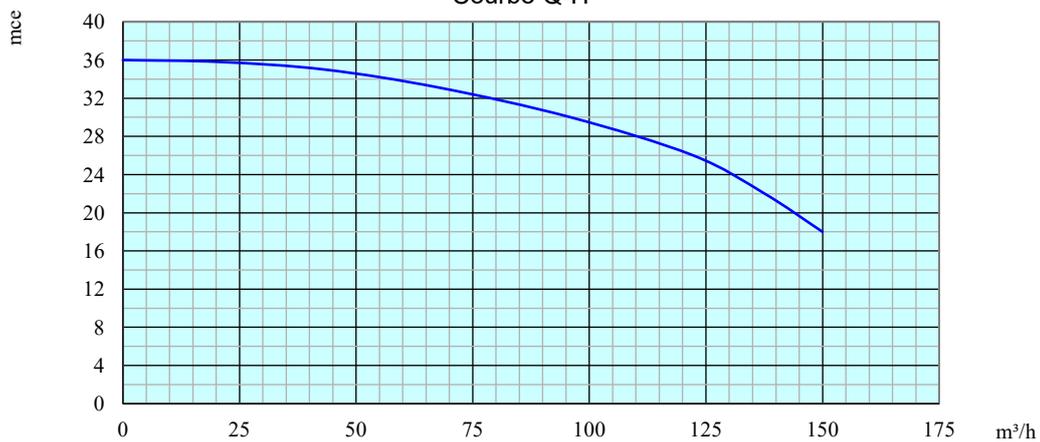

Type	: Dragflow, EL35B
Applications	: dragage, .... (eau avec sédiments, eau sableuse, bentonite )
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 31,5 kW à 980 tr/min
Courant nominal	: 54 A
Passage libre	: 35 mm
Poids	: 760 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 2.000 mm
Diamètre	: Ø 950 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: hélice agitatrice pompe submersible de chantier résistant à l'usure, vitesse de rotation lente roue en fonte au chrome dur
Equipement	: câble électrique l = 35m armoie de commande convenant pour utilisation sur chantier, softstarter fiche CEE 63A 5p mâle