


HSD2.55S

Pompe submersible de chantier 2"



Courbe Q-H

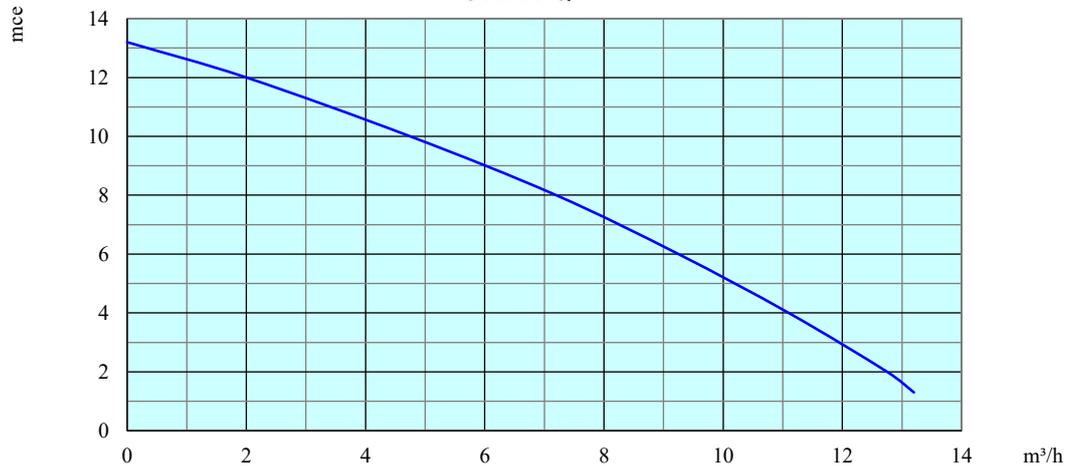

Type	: Tsurumi, HSD2.55S
Applications	: eaux boueuses, sableuses, ...
Moteur	: 1 x 230 V, 50 Hz
Puissance	: 0,82 kW à 2.820 tr/min
Courant nominal	: 3,6 A
Passage libre	: 10 mm
Poids	: 15,0 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 391 mm
Diamètre	: Ø 234 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: pompe de gabarit réduit avec hélice agitatrice poids faible très résistant à l'usure – abrasion
Équipement	: câble électrique l = 10m fiche mâle 10/16A