


KRS-815

Pompe submersible de chantier 6"



Courbe Q-H

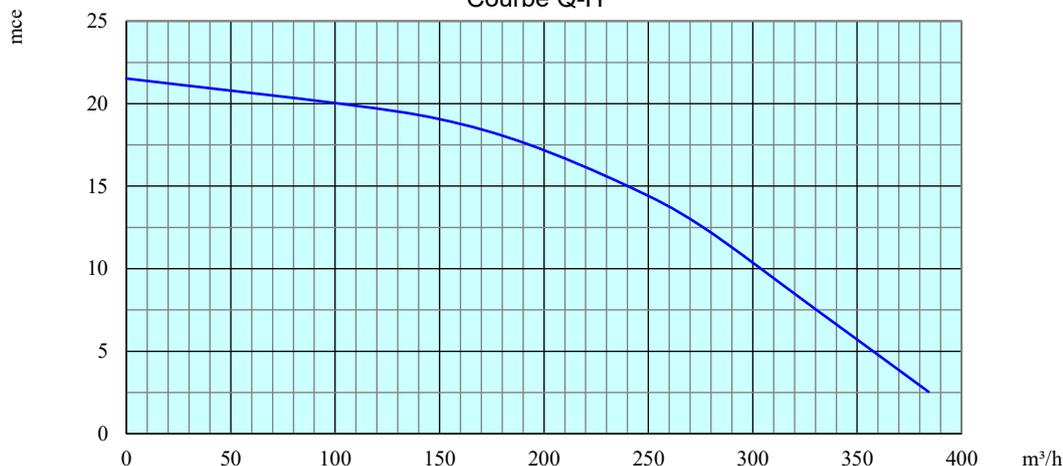

Type	: Tsurumi, KRS-815
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance	: 17,6 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 30,5 A
Passage libre	: 25 mm
Poids	: 235 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 1.069 mm
Diamètre	: Ø 481 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure pompe robuste à haut rendement roue à aubes en fonte ductile
Équipement	: câble électrique l = 20m armoires de commande marche-0-auto (flotteur) convenant pour utilisation sur chantier fiche CEE 63A 5p mâle