


KRS2-100

Pompe submersible de dragage 4"



Courbe Q-H

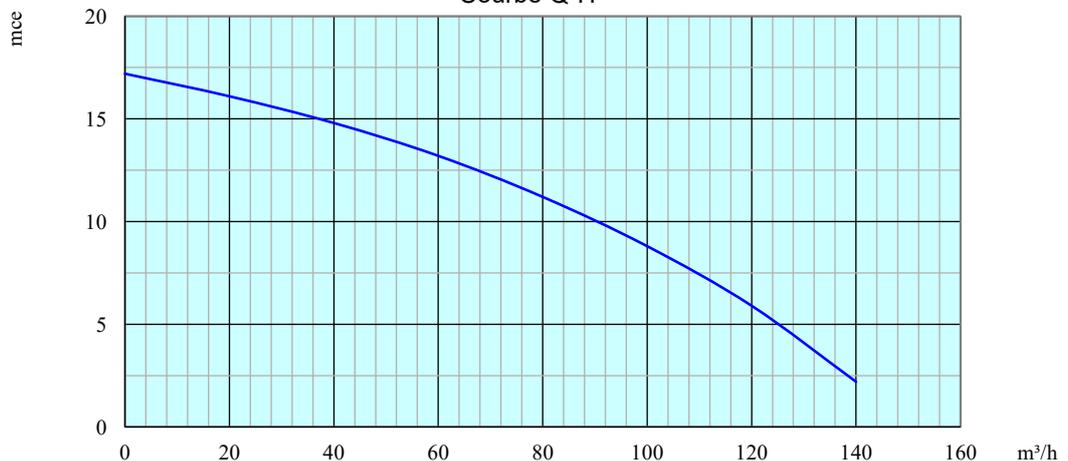

Type	: Tsurumi, KRS2-100
Applications	: travaux de dragage légers, ... (eau avec sédiments, eau sableuse, bentonite)
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 7,5 kW à 1.440 tr/min
Courant nominal	: 13 A
Passage libre	: 30 mm Ø
Poids	: 145 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 835 mm
Diamètre	: Ø 415 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: hélice agitatrice pompe submersible de chantier résistante à l'usure roue ouverte en fonte au chrome dur
Equipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle