


## KRS2-150

### Pompe submersible de dragage 6"



Courbe Q-H

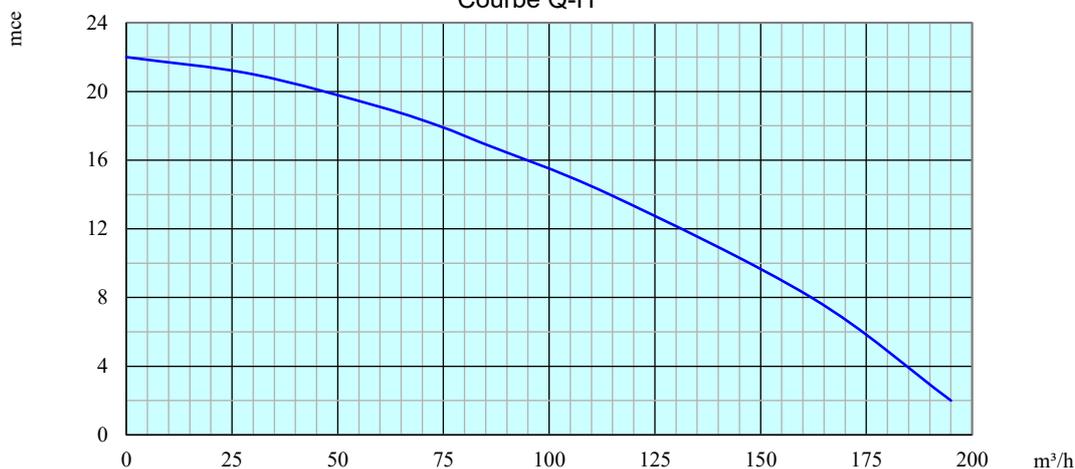

Type	: Tsurumi, KRS2-150
Applications	: travaux de dragage légers, ... (eau avec sédiments, eau sableuse, bentonite)
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 10,8 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 18,5 A
Passage libre	: 30 mm
Poids	: 170 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 879 mm
Diamètre	: Ø 433 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: hélice agitatrice pompe submersible de chantier résistante à l'usure roue ouverte en fonte au chrome dur
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 32A 5p mâle