


KTV2-37H

Pompe submersible semi-vortex 2"



Courbe Q-H

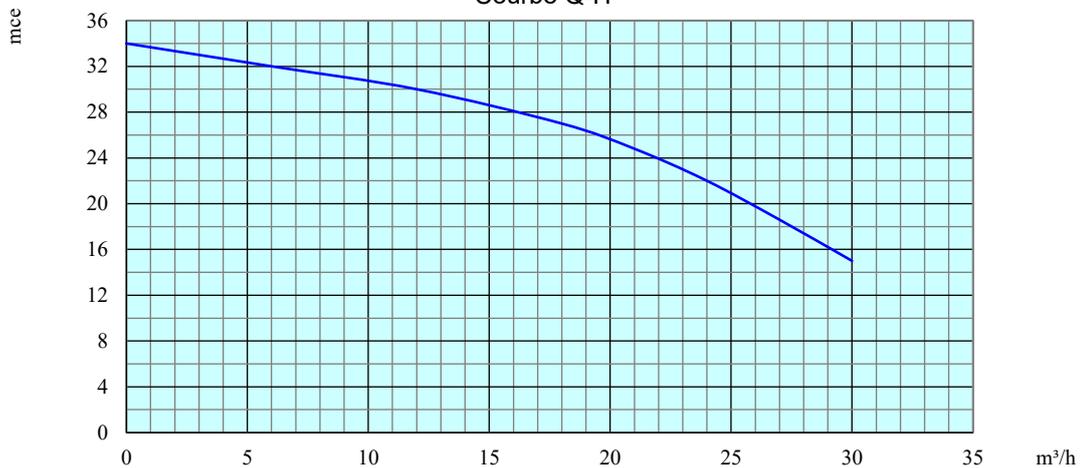

| | |
|-----------------|---|
| Type | : Tsurumi, KTV2-37H |
| Applications | : eau boueuse, eau sableuse, puits, ... |
| Moteur | : 3 x 400 V, 50 Hz |
| Puissance P1 | : 4,64 kW à 2.850 tr/min |
| Courant nominal | : 7,4 A |
| Passage libre | : 8,5 mm |
| Poids | : 35 kg (sans câble électrique) |
| Hauteur | : 510 mm |
| Diamètre | : Ø 285 mm |
| Raccordement | : côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle |
| Particularités | : pompe submersible de chantier résistante à l'usure compacte couvercle d'aspiration et volute munis d'un caoutchouc épais |
| Équipement | : câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique Fiche CEE 16A 5p, mâle |