


KTV3-55

Pompe submersible semi-vortex 3"

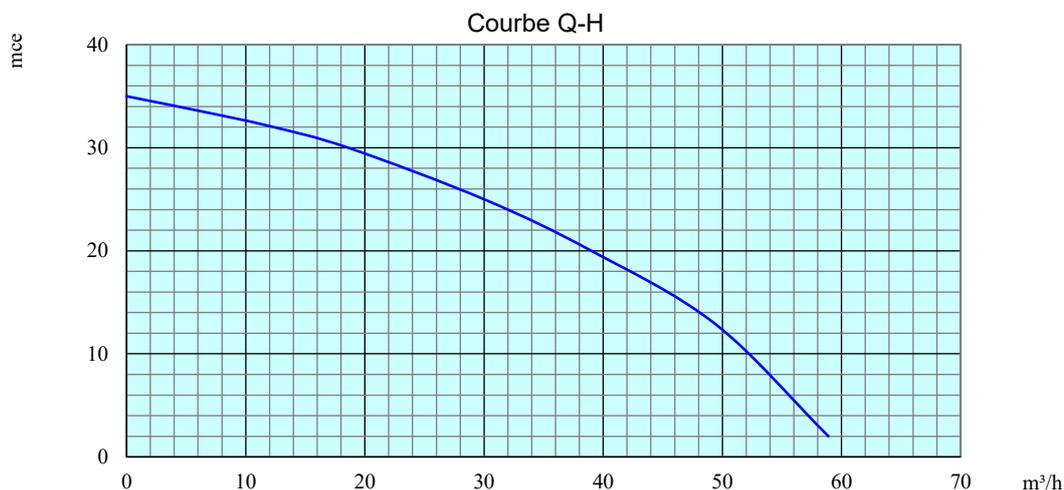

Type	: Tsurumi, KTV3-55
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 7,06 kW à 2.870 tr/min
Courant nominal	: 11 A
Passage libre	: 8,5 mm
Poids	: 47 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 730 mm
Diamètre	: Ø 300 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure compacte couvercle d'aspiration et volute munis d'un caoutchouc épais
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique Fiche CEE avec inverseur de phase 16A 5p, mâle