


KTZ-21.5_(KTZ-15H)

Pompe submersible de chantier 2"



Courbe Q-H

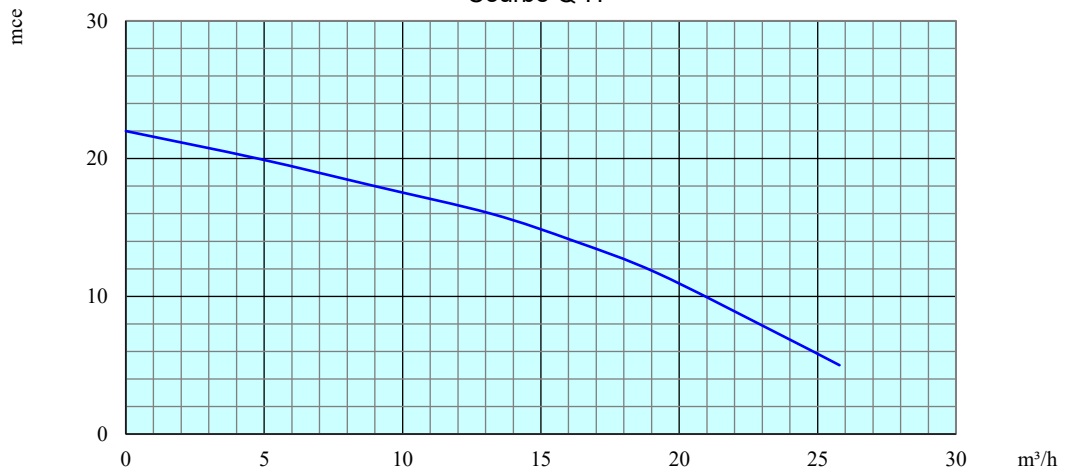

Type	: Tsurumi, KTZ-21.5
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 2,02 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 3,4 A
Passage libre	: 8,5 mm
Poids	: 30 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 509 mm
Diamètre	: Ø 235 mm
Raccordement	: côté refoulement :raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: pompe de chantier submersible résistant à l'abrasion compacte roue à aubes en fonte au chrome dur
Equipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16 A 5 p mâle