


KTZ-23.7 (KTZ-37H)

Pompe submersible de chantier 3"



Courbe Q-H

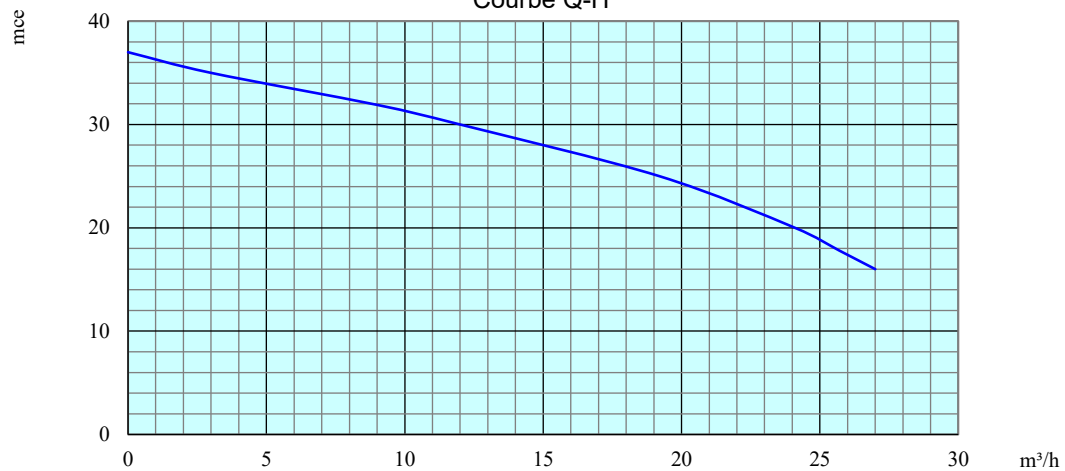

Type	: Tsurumi, KTZ-23.7
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 4,6 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 7,5 A
Passage libre	: 8,5 mm
Poids	: 56 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 627 mm
Diamètre	: Ø 283 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure compacte roue à aubes en fonte au chrome dur
Equipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle