


KTZ-615

Pompe à boue submersible 6"



Courbe Q-H

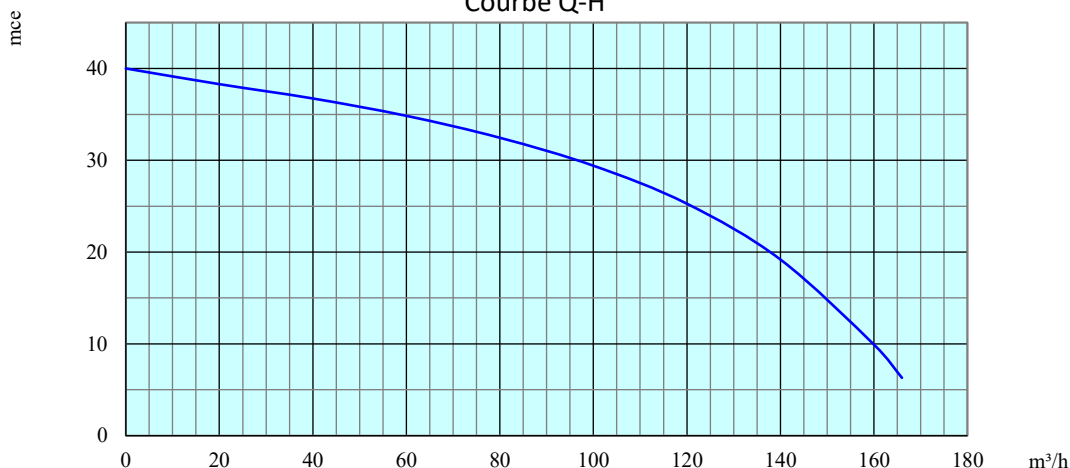

Type	: Tsurumi, KTZ-615
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 17,8 kW à 2.890 tr/min
Courant nominal	: 28,3 A
Passage libre	: 20 mm
Poids	: 146 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 1.116 mm
Diamètre	: Ø 374 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure forme élancée roue à aubes en fonte au chrome dur
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 32A 5p mâle