


KTZ-67.5 (KTZ-75H) Pompe submersible de chantier 6"



Courbe Q-H

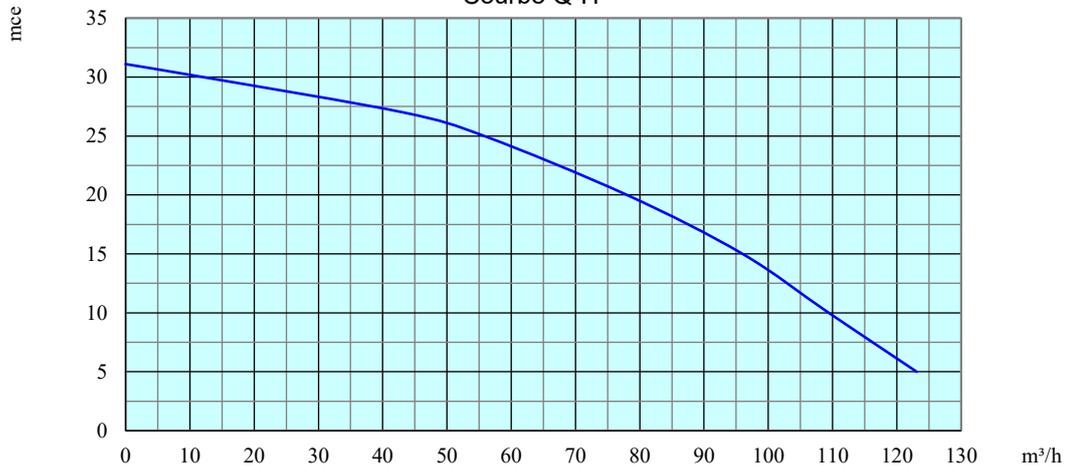

Type	: Tsurumi, KTZ-67.5
Applications	: eau boueuse, eau sableuse, excavation, bassin d'orage,...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 9,2 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 14,3 A
Passage libre	: 20 mm
Poids	: 98 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 799 mm
Diamètre	: Ø 330 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure forme élancée roue à aubes en fonte chrome dur
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 32A 5p mâle