


LH-23.0W

Pompe submersible 2", haute pression



Courbe Q-H

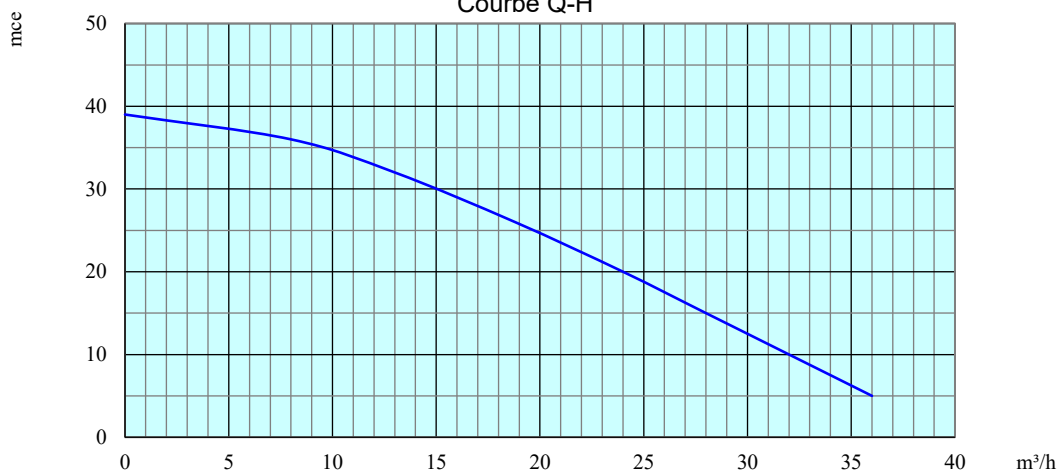

Type	: Tsurumi, LH23.0W
Applications	: eau claire, eau sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 3,87 kW à 2.820 tr/min
Courant nominal	: 6,5 A
Passage libre	: 6 mm
Poids	: 46 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 630 mm
Diamètre	: Ø 185 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: pompe submersible de chantier résistante à l'usure compacte
Equipement	: câble électrique l = 20m, inverseur de phases boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche 16A 5p mâle