


LH-422

Pompe submersible 4", haute pression

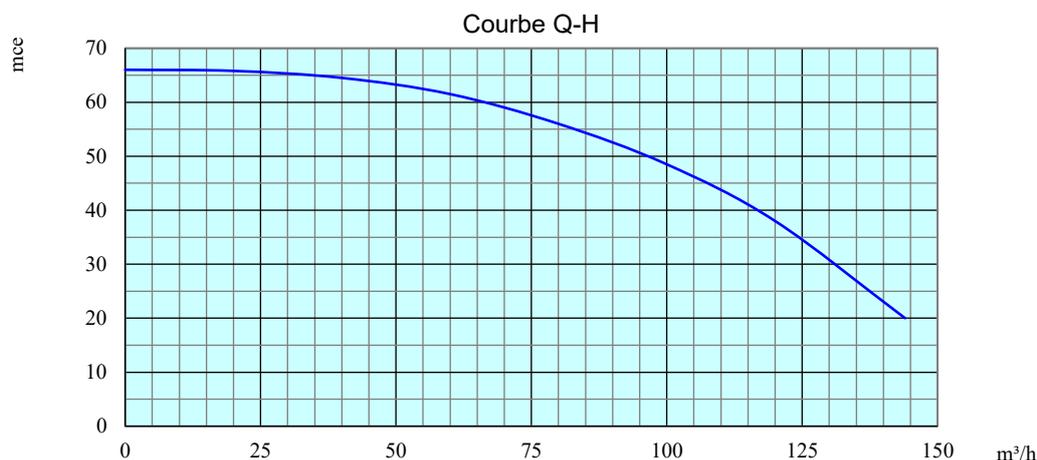

| | |
|-----------------|---|
| Type | : Tsurumi, LH-422 |
| Applications | : eau claire, eau sableuse, ... |
| Moteur | : 3 x 400 V, 50 Hz |
| Puissance P1 | : 26,32 kW à 2.910 tr/min |
| Courant nominal | : 40,5 A |
| Passage libre | : 6 mm |
| Poids | : 350 kg (sans câble, sans armoire de commande) |
| Hauteur | : 1400 mm |
| Diamètre | : Ø 420 mm |
| Raccordement | : côté refoulement : bride DIN 4" PN10/16 |
| Particularités | : pompe de chantier résistante à l'usure compacte |
| Equipement | : câble électrique l = 20m armoire de commande type chantier, 2 flotteurs démarrage-arrêt l = 20m fiche 63A 5p mâle |