


# LH-622

## Pompe submersible 6", haute pression

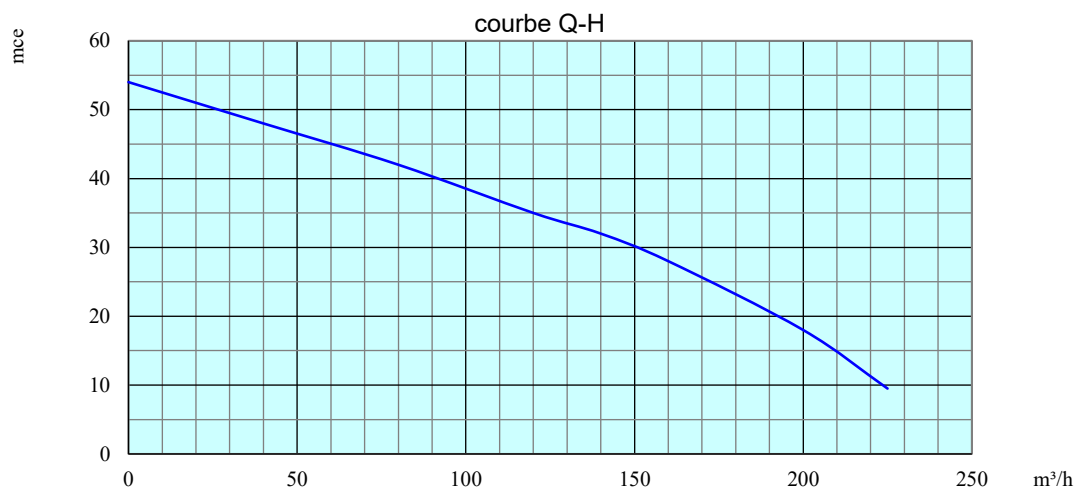

Type	: Tsurumi, LH-622
Applications	: eau claire, boueuse, sableuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 26,19 kW à 2.910 tr/min
Courant nominal	: 40,5 A
Passage libre	: 12 mm Ø
Poids	: 360 kg ( sans le câble et sans armoire de commande )
Hauteur	: 1400 mm
Diamètre	: Ø 420 mm
Raccordements	: côté refoulement : bride DIN 6" PN10/16
Particularités	: pompe de chantier résistante à l'usure compacte
Equipement	: câble d'alimentation l = 20 m Armoire de commande type chantier, 2 flotteurs démarrage-arrêt l=20m fiche CEE 63A 5p