


## LSC-1.4S

### Pompe submersible de chantier 2"

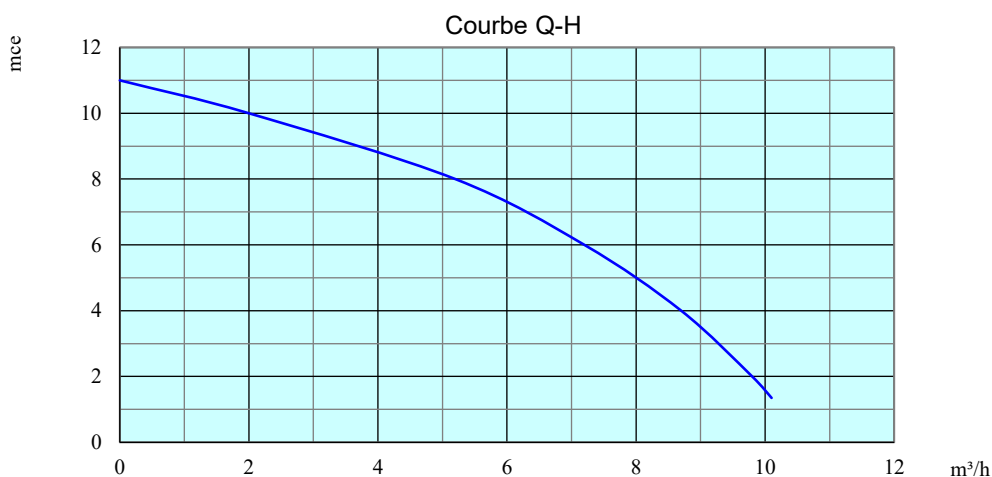

Type	: Tsurumi, LSC1.4S
Applications	: eaux claires, eaux boueuses, ...
Moteur	: 1 x 230 V, 50 Hz
Puissance	: 0,59 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 2,9 A
Passage libre	: 6 mm
Poids	: 12 kg ( sans câble )
Hauteur	: 316 mm
Diamètre	: Ø 168 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: pompe serpillère : pour aspirer de l'eau jusqu'à +/- 1 mm au-dessus du sol : à remplir d'eau avant utilisation : l'eau ne s'écoule pas lorsqu'on déplace ou arrête la pompe
Équipement	: câble électrique l = 10 m : fiche mâle 10/16A