


NK3-22L

pompe submersible de chantier 3"



Courbe Q-H

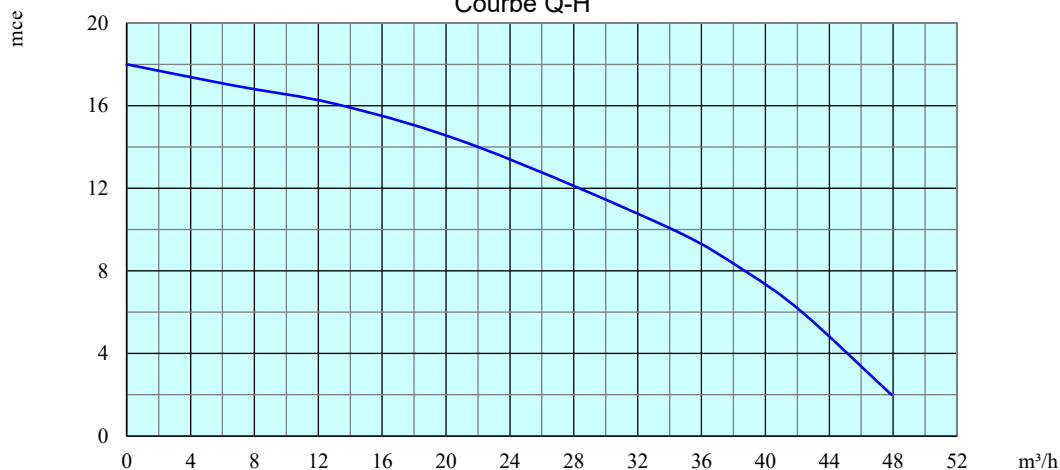

Type	: Tsurumi, NK3-22L
Applications	: eaux boueuses, sableuses, ...
Moteur	: 1 x 230 V, 50 Hz
Puissance P1	: 3,2 kW à 2.890 tr/min
Courant nominal	: 14,5 A
Passage libre	: Ø 6 mm
Poids	: 40 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 690 mm
Diamètre	: Ø 235 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: très résistant à l'abrasion monophasé
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermique et fiche mâle 10/16A