


NK4-22

Pompe submersible de chantier 2"



Courbe Q-H

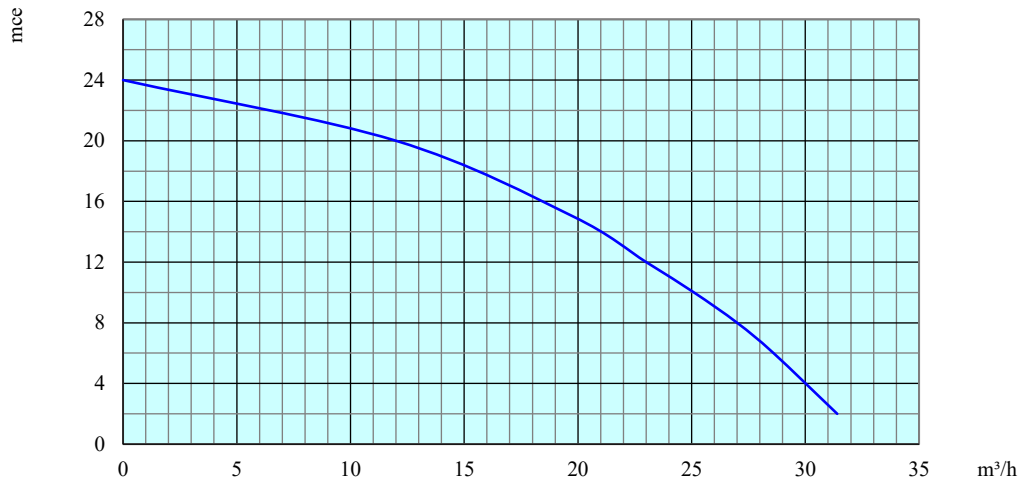

Type	: Tsurumi, NK4-22
Applications	: eaux boueuses, sableuses, ...
Moteur	: 1 x 230 V, 50 Hz
Puissance P1	: 2,92 kW à 2.876 tr/min
Courant nominal	: 14,6 A
Passage libre	: 6 mm
Poids	: 29 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 650 mm
Diamètre	: Ø 243 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: très résistant à l'abrasion monophasé
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermique et fiche mâle 10/16A