


NKZ3-100H

Pompe submersible de dragage 4"



Courbe Q-H

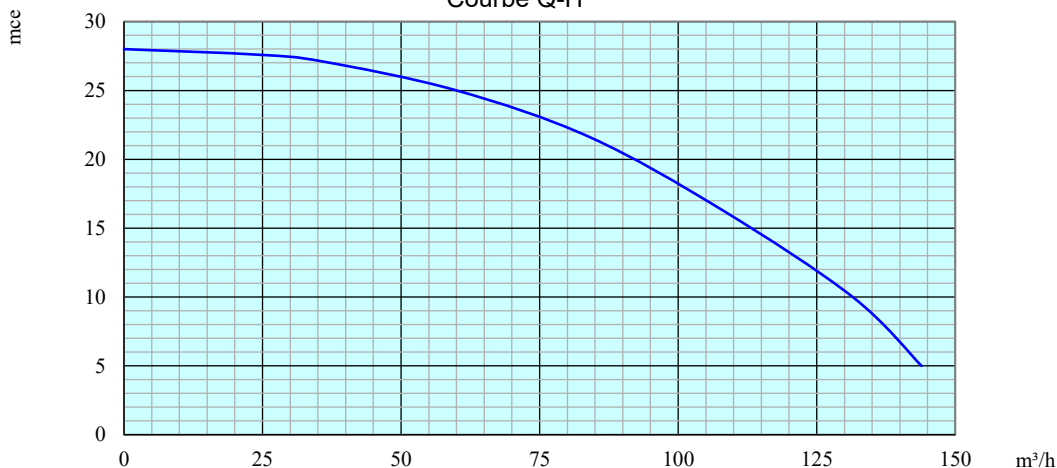

Type	: Tsurumi, NKZ3-100H
Applications	: travaux de dragage, ... (eau avec sédiments, eau sableuse, bentonite)
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 13,4 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 21,8 A
Passage libre	: 20 mm
Poids	: 192 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 841 mm
Diamètre	: Ø 547 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: hélice d'agitation pompe submersible de chantier résistante à l'usure roue ouverte en fonte au chrome dur
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 32A 5p mâle