


## NKZ3-80H

### Pompe submersible de dragage 3"



Courbe Q-H

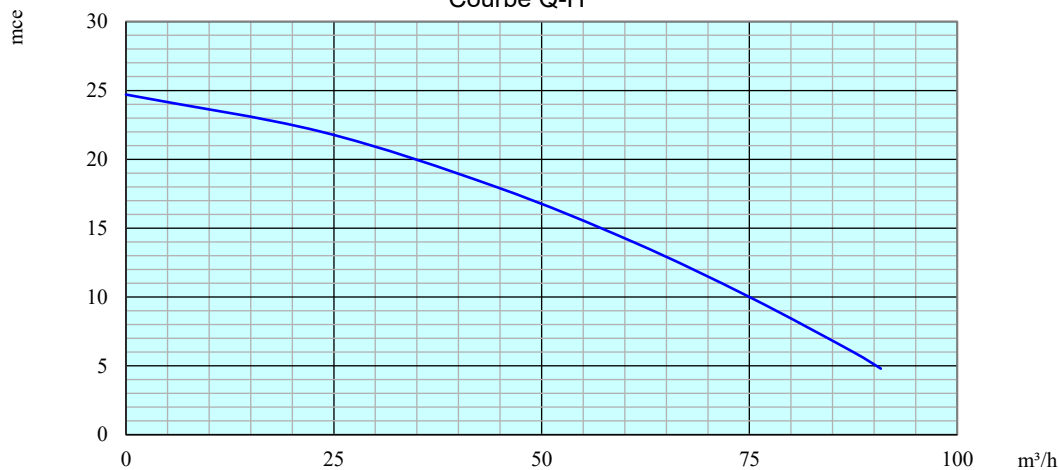

Type	: Tsurumi, NKZ3-80H
Applications	: travaux de dragage, ... (eau avec sédiments, eau sableuse, bentonite)
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 6,9 kW à 1.435 tr/min
Courant nominal	: 12,1 A
Passage libre	: 20 mm
Poids	: 132 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 754 mm
Diamètre	: Ø 491 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: hélice d'agitation pompe submersible de chantier résistante à l'usure roue ouverte en fonte au chrome dur
Équipement	: câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 16A 5p mâle