
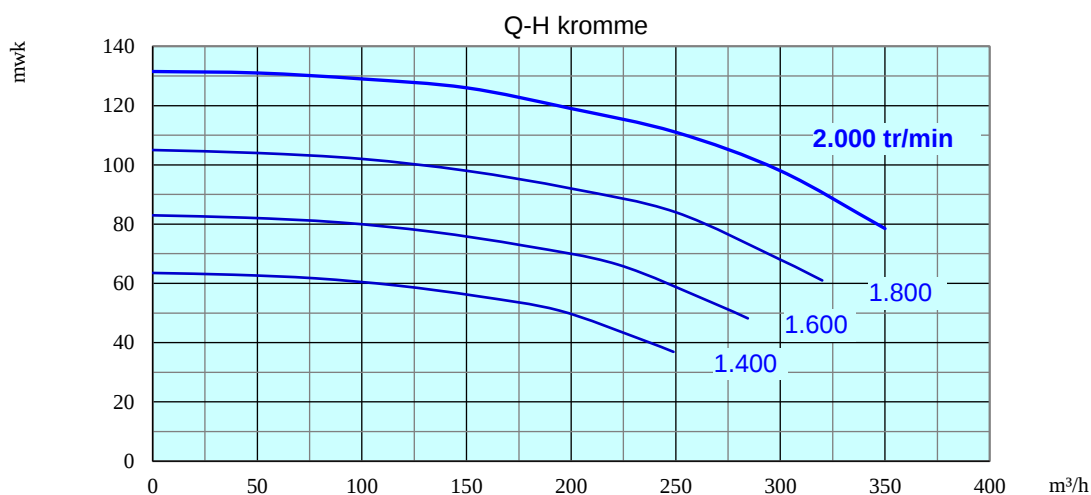


PP64 – 572VE

Diesel gedreven pompgroep 6", hoge druk

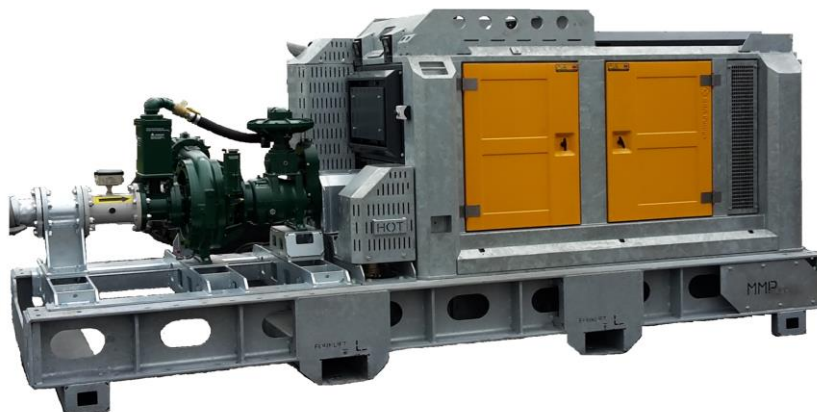

Type	: PP64C17 – Volvo TAD572VE
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver en verontreinigd water, ...
Motor	: Volvo Penta TAD572VE viercilinder dieselmotor met Adblue, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 144 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: 25 mm
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: 5.620 kg
Tankinhoud	: Externe brandstoftank nodig / 300 liter Adblue
Brandstofverbruik	: 35 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 55 u bij vollast met tank van 2000 liter
L x B x H	: 4.500 x 1.700 x 2.259 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16 incl. schuifafsluiter DN100 PN16
Bijzonderheden	: op skid, motor omkast, geluidgedempt, droog zelfaanzuigend, mag droogdraaien
Voorzieningen	: LOFA bedieningspaneel met toerentalregeling, niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters of niveausonde 4-20 mA drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijsorg en gleuven voor vorklift, minimum flow beveiliging, noodstop aan buitenzijde, vonkenvanger, chalywinklep, massaschakelaar