


QI150 SK

motopompe 6" sur skid, à moteur diesel, insonorisée



Courbe Q-H

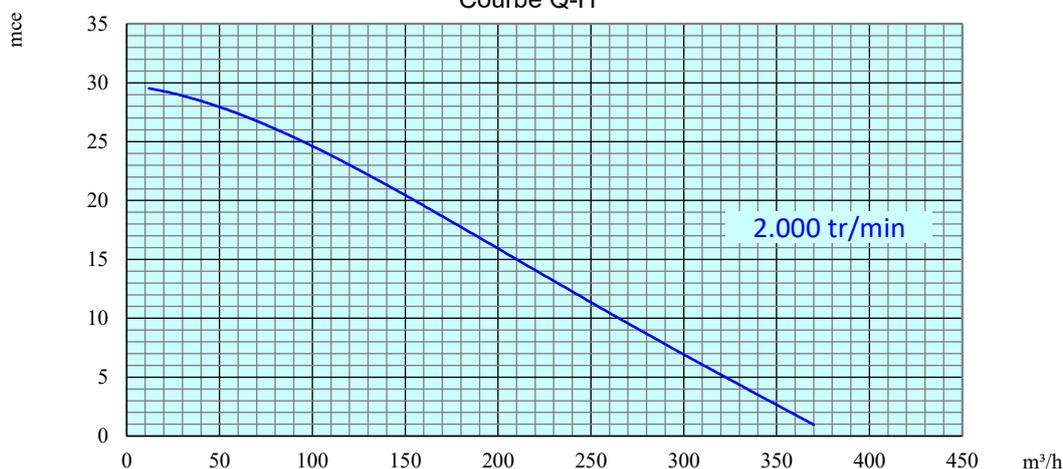

Type	: SPP Pumps, QI150
Applications	: eaux d'égout, boueuses, vase, ...
Moteur	: moteur diesel Isuzu type 3LD1, refroidissement à eau
Puissance	: 18 kW à 2.000 tr/min
Passage libre	: Ø 65 x 80 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.300 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 220 litres
Consommation	: 5,5 litres / heure à charge maximale
Autonomie	: 38 u (à charge maximale)
Dimensions	: longueur 2.115 x largeur 1.150 x hauteur 1.600 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: sur chassis fixe Auto-amorçante, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: complètement capotée, débruitée 65 dB à 7 m réglage de vitesse Pare-étincelles dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage