


## SKK 2448-P74 EX

### Pompe submersible anti-déflagrante 4"



Courbe Q-H

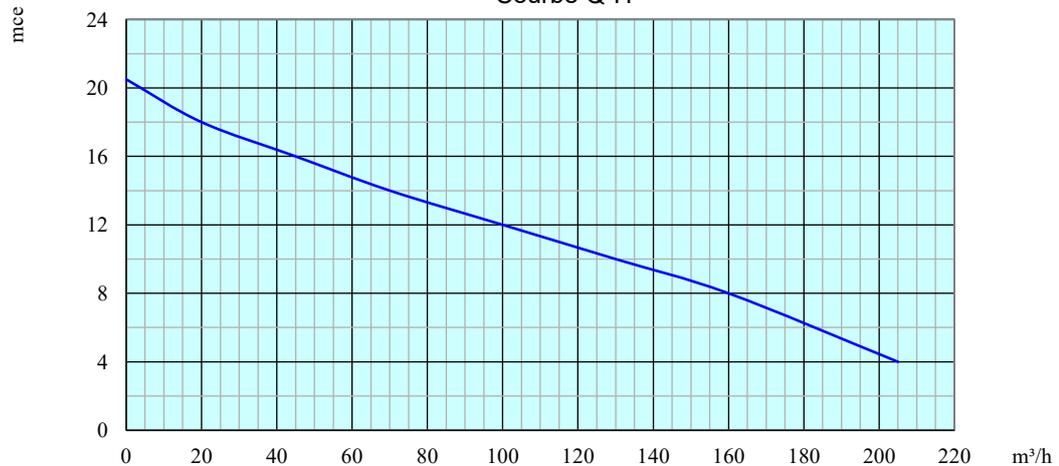

Type	: Homa, SKK 2448-P74 EX
Applications	: industrie, réseaux d'égouts, stations d'épuration, zones à risque de déflagration
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz, Ex II 2 G Ex c d II BT4
Puissance P1	: 9,5 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 15,6 A
Passage libre	: Ø 100 mm
Poids	: 126 kg ( câble électrique et armoire de commande non-compris )
Hauteur	: 1.291 mm
Diamètre	: Ø 597 mm
Dimensions armoire de commande	: 525 x 470 x 1.080 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: roue à aubes monocanal, fermé, en fonte, bague d'usure en bronze <b>joints en Viton</b>
Équipement	: câble pompe-armoire de commande l = 20 m, armoire de commande-prise l = 5 m armoire de commande EX II 2 G EEx d IIB T4 monté avec 2 flotteurs Ex l = 20 m, Ex II 1 G Ex ia IIC T6 fiche A.T.X. 32A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6