


## T8 – Wilden Pompe pneumatique à membrane 2"



courbe Q-H

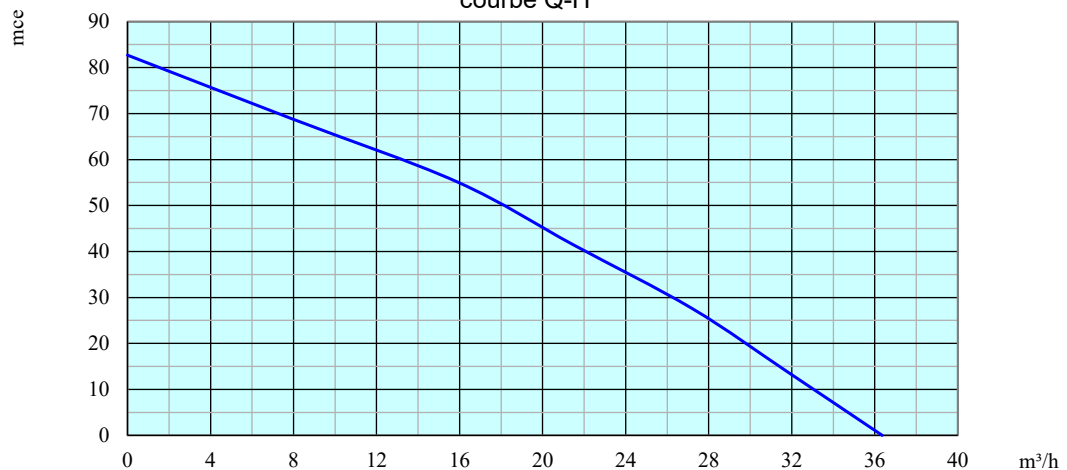

Type	: Wilden T8
Applications	: eau claire, sableuse, ...
Moteur	: actionné par air comprimé (A.C.)
A.C. Pression	: max. 8,6 bar
A.C. Débit	: max. 170 Nm³/h
Air comprimé	: raccord rapide NOK 42mm
Passage libre	: 6,4 mm
Poids	: 69 kg
Dimensions	: longueur 600 x largeur 700 x hauteur 970 mm
Raccordements	: côté aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: auto-amorçant, même à sec jusqu'à 6,4 m peut tourner à sec indéfiniment membrane Buna-N Temp de -12°C à 65°C
Equipement	: détendeur ajustable ( réglage débit/pression ) : dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage