



SQ 230V  
400V  
50Hz

Pompe submersible en acier INOX

La pompe submersible compacte est utilisée avec des liquides légèrement corrosifs. Elle utilise de la paraffine liquide non dangereuse comme huile lubrifiante.







## Turbine vortex


La turbine vortex de cette pompe laisse un passage libre intégral dans le corps de la pompe. L'effet Vortex et la position en retrait de la roue permettent de limiter les effets d'abrasion et d'éviter le bouchage.



## Spécifications:


Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de ref. mm	puissance nominale kW	Phases	tr/min	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Méthode de démarrage	Poids brut en kg sans câble	Passage libre mm
50SQ2.4		1 50	0,4	3	2850	10,5	240	direct	12,0	6
50SQ2.4S		50	0,4	1	2850	10,5	240	condens.	12,5	6
50SQ2.75		2 50	0,75	3	2850	14,5	300	direct	14,0	6

ø Refoulement mm		50mm	
Fluide Pompé	Type de Fluide	Eaux usées agressives, industrie agro-alimentaire	
	Température	0-40°C	
Pompe	Composants	Turbine	Turbine vortex
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Corps	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Plaque d'aspiration	INOX EN-X5CrNi18-10
	Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile	
Moteur	Protection Moteur (intégrée)		Isotherme ronde
	Isolation		Classe d'isolation E
	Lubrification		Huile de paraffine (ISO VG15)
	Phase / Tension		Monoph. / 230V / 50Hz, Triph./400V/50Hz / dém. direct
	Type, Pôles		Moteur à induction, 2 pôles, IP68
	Matériaux	Corps	INOX EN-X5CrNi18-10
		Arbre	INOX EN-X5CrNi18-10
Câble		Caoutchouc, 10m H07RN8-F, NSSHÖU	
Type de Refoulement		Queue cannelée	

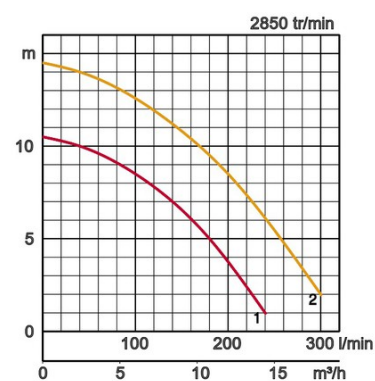

## Dimensions en mm:

Modèles	A	A1	B	H	W1
50SQ2.4	180	125	364	262	60
50SQ2.4S	180	125	364	262	60
50SQ2.75	180	125	384	282	60



W1: Niveau minimum de pompage



Contribution à la prospérité mondiale et adéquatation entre productivité et protection de l'environnement.

L'usine de Tsurumi à Kyoto (Japon) a été conçue pour obtenir une meilleure productivité grâce à des systèmes de production rationnels entièrement intégrés. Plus d'un demi-million de pompes y sont produites par an. Afin de garantir des conditions optimales aussi bien pour le personnel que pour l'environnement, Tsurumi s'efforce de développer des conditions de travail parfaites: air conditionné, émission de gaz d'échappement et de poussière minimale, recyclage et traitement des déchets.

## Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: [sales@tsurumi.eu](mailto:sales@tsurumi.eu)

[www.tsurumi.eu](http://www.tsurumi.eu)

Nos pompes sont uniquement destinées à l'utilisation professionnelle. Les spécifications peuvent être modifiées pour l'amélioration du produit sans annonce préalable. Si Tsurumi (Europe) GmbH a repris exceptionnellement une garantie de fabricant pour le client final, celle-ci donne au client final le droit envers Tsurumi (Europe) GmbH de faire valoir également une aide gratuite en raison d'un vice survenant pendant la période de garantie, même lorsque les revendications de garantie de vices envers le vendeur n'existent pas ou n'existent plus. Les fonctionnements incorrects dus à un traitement non conforme par le client final, ne sont pas considérés comme un cas de garantie. D'autres prétentions ne découlent pas de cette garantie, tant que rien d'autre n'a été expressément déterminé. Tsurumi (Europe) décide au cas par cas si l'aide doit se dérouler par un échange ou une réparation. Les prétentions sont périmées après les trois mois suivant l'écoulement de la période de garantie, mais pas avant l'écoulement de la période de garantie des vices dont bénéficie le vendeur. En cas de doute, la période de garantie de qualité et de solidité correspond à la période de garantie de vices qui est valable entre le client final et son vendeur.



sew-SQ-FR

