


100B45.5 (100-5,5-4B4)

Pompe d'égout submersible 4"



Courbe Q-H

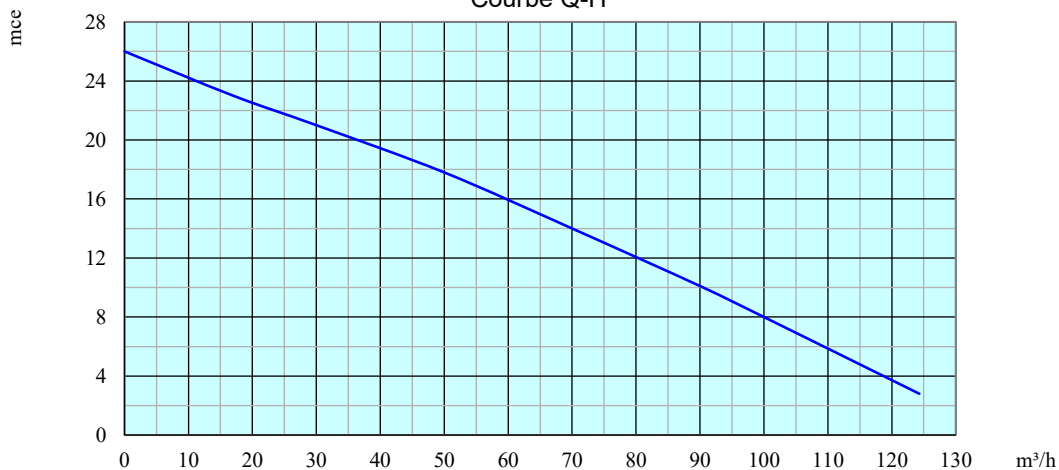

Type	: Tsurumi, 100B45.5
Applications	: liquides fortement pollués, eaux de décharge, eaux boueuses, eaux d'égouts
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 6,96 kW à 1.443 tr/min
Courant nominal	: 1,9 A
Passage libre	: 40 mm
Poids	: 147 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 908 mm
Diamètre	: Ø 687 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: grand passage libre roue ouverte bicanal
Équipement	: câble électrique l = 10 m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche 16A 5p mâle