


## 8-FSP Skimmer

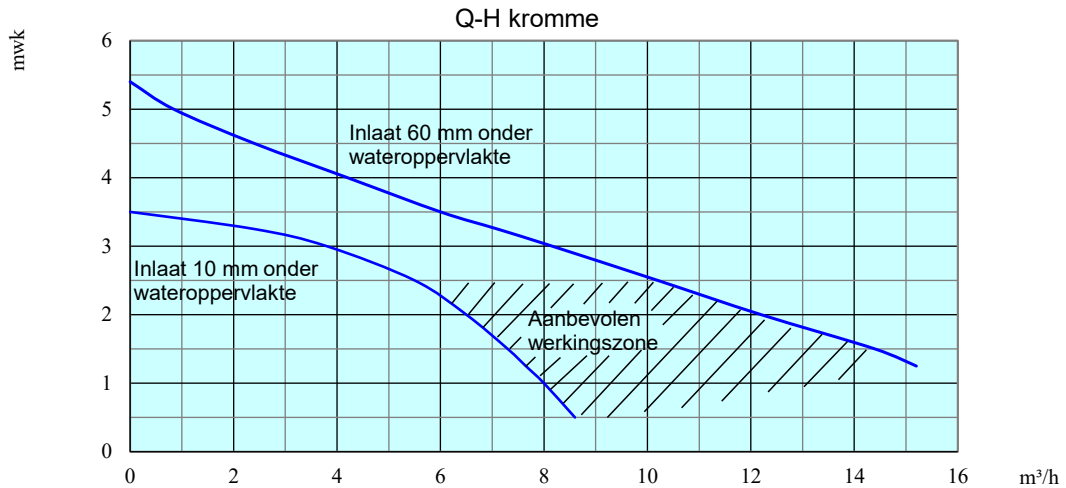

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type            | : Tsurumi, 8-FSP  |
| Toepassingen    | : afvoer van drijvende oliën, vetten, ...   |
| Motor           | : 3 x 400 V, 50 Hz  |
| Vermogen P1     | : 1,13 kW bij 2.850 tr/min  |
| Stroom nominaal | : 1,9 A   |
| Vrije doorgang  | : 22 mm   |
| Gewicht         | : 38 kg ( zonder kabel )  |
| Hoogte          | : 565 mm  |
| Diameter        | : Ø 840 mm  |
| Aansluitingen   | : perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk  |
| Bijzonderheden  | : drijvende dompelpomp<br>vortex waaier<br>grote vrije doorgang   |
| Voorzieningen   | : 10 meter voedingskabel<br>start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging<br>stekker 16A 5p |