


8060/3L41C motopompe à moteur diesel 4", haute pression



Courbe Q-H

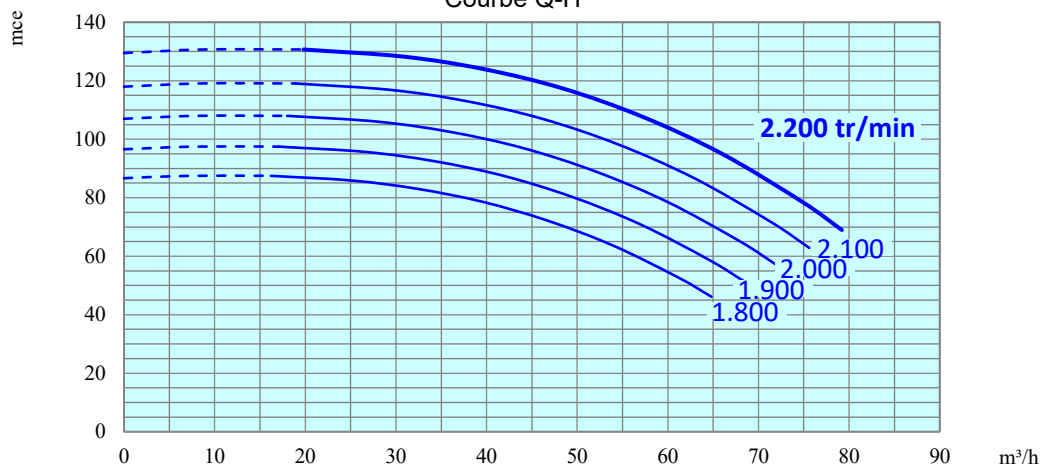

| | |
|----------------|--|
| Type | : 8060/3L41C |
| Applications | : lançage, incendie, ... (eau claire) |
| Moteur | : moteur diesel Hatz type 3L41C, refroidi à air, débruité |
| Puissance | : 34 kW à 2.200 tr/min |
| Passage libre | : 1,5 mm (préfiltré) |
| Démarrage | : 12 V démarrage électrique |
| Poids | : 1.500 kg (réservoir plein) |
| Réservoir | : 210 litres |
| Consommation | : 8 litres / heure à charge maximale |
| Dimensions | : longueur 2.570 x largeur 1.050 x hauteur 1.500 mm |
| Raccordements | : côté aspiration : raccord rapide Perrot 4" mâle côté refoulement : bride DIN DN80 PN16 |
| Particularités | : non-auto-amorçante (corps de pompe à remplir au préalable avec pompe à main montée) préfiltre clapet anti-retour, manomètre et vanne de régulation |
| Equipement | : réglage de vitesse dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet de levage central |