
## 80BZ41.5 (80-1,5-UB5)

## Pompe d'égout submersible 3"



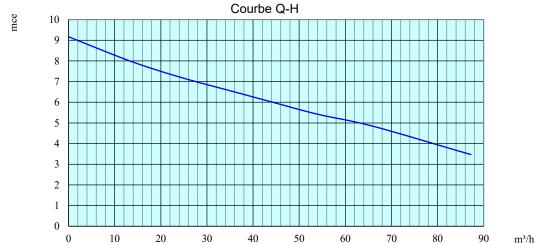

Type : Tsurumi, 80BZ41.5

Applications : liquides fortement pollués, eaux de décharge et liquide contenant des déchets, ...

Moteur : 3 x 400 V, 50 Hz Puissance P1 : 2,2 kW à 1.450 tr/min

Courant nominal : 4 A
Passage libre : 80 mm

Poids : 78 kg ( sans câble électrique )

Hauteur : 631 mm Diamètre : Ø 523 mm

Raccordement : côté refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle

Particularités : grand passage libre

roue fermée monocanal

Equipement : câble électrique l = 10m

boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique

fiche CEE 16A 5p mâle

