


LH-311W

Pompe submersible 3", haute pression



Courbe Q-H

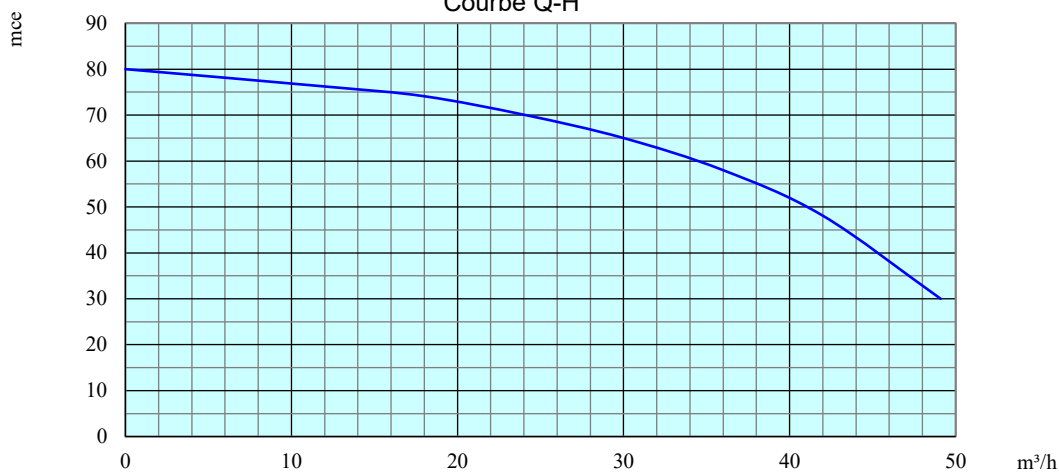

Type	: Tsurumi, LH311W
Applications	: eau claire, eau sableuse, boueuse, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 13,6 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 22 A
Passage libre	: 8,5 mm
Poids	: 130 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 1.024 mm
Diamètre	: Ø 270 mm
Raccordement	: côté refoulement : bride DIN 3" PN10/16
Particularités	: pompe submersible de chantier, résistante à l'abrasion gabarit réduit
Équipement	: câble d'alimentation l = 20m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique fiche CEE 32A 5p mâle