


NK4-22 Aannemerspomp 2"



Q-H kromme

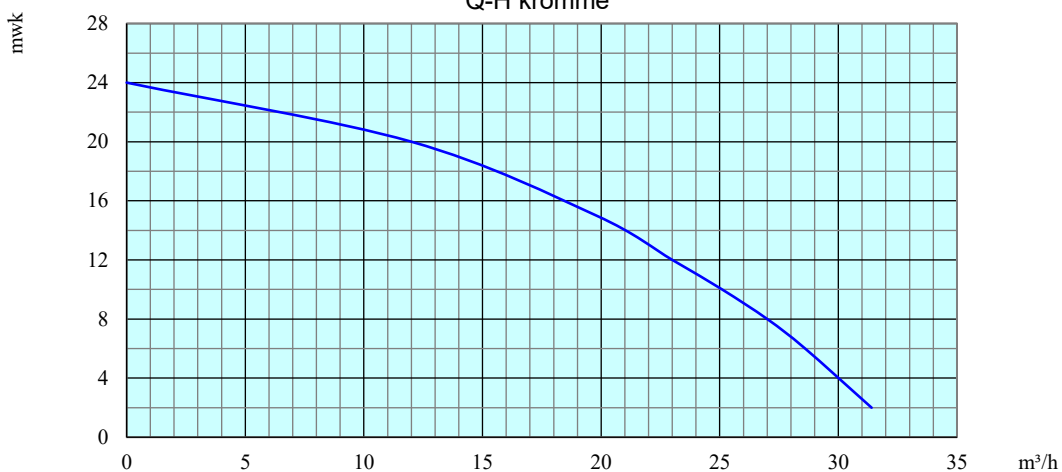

Type	: Tsurumi, NK4-22
Toepassingen	: slijkwater, zanderig water ...
Motor	: 1 x 230 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 2,92 kW bij 2.876 tr/min
Stroom nominaal	: 14,6 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 29 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 650 mm
Diameter	: Ø 243 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: zeer slijtvast monofasig
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch motorbeveiliging met netstekker