


QI150 RT motopompe mobile à moteur diesel 6", insonorisée



Courbe Q-H

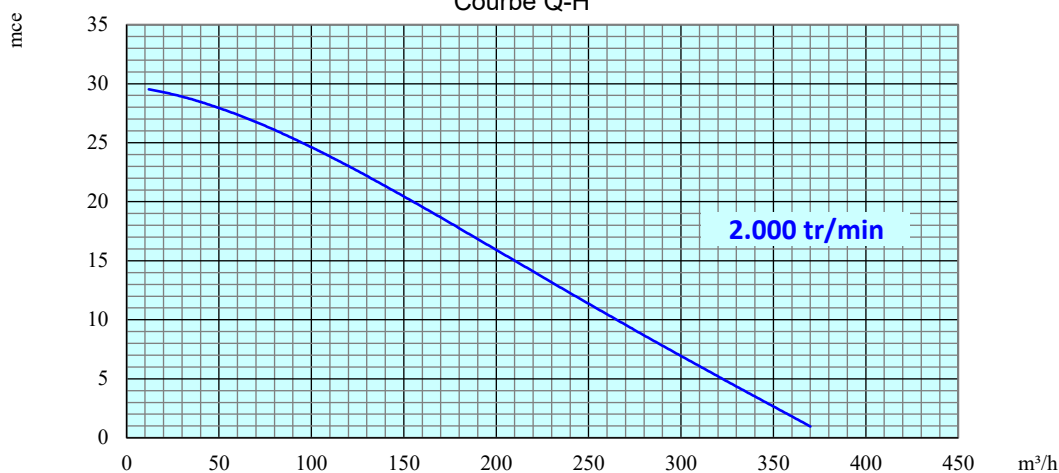

Type	: SPP Pumps, QI150
Applications	: eaux d'égout, boueuses, vase, ...
Moteur	: moteur diesel Isuzu type 3LD1, refroidissement à eau
Puissance	: 18 kW à 2.000 tr/min
Passage libre	: Ø 65 x 80 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.280 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 220 litres
Consommation	: 5,5 litres / heure à charge maximale
Autonomie	: 38 u (à charge maximale)
Dimensions	: longueur 3.047 x largeur 1.524 x hauteur 1.676 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: sur remorque, facile à déplacer Auto-amorçante à sec, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: complètement capotée, débruitée à 65 dB à 7 m réglage de vitesse, pare-étincelles, oeillet de levage central possibilité de raccorder un réservoir de carburant externe